



Технические характеристики

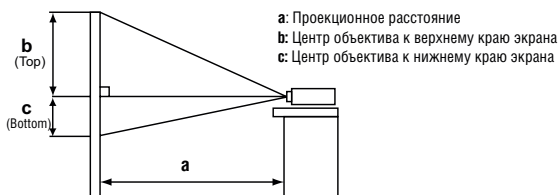

16:10 (СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕКТИВ ML-713 (не входит в комплект))						
Размер экрана по диагонали	Г x В (м)		Проекц. расстояние (а)		Высота экрана (см)	
	Wide (m)	Tele (m)	b (Top)	c (Bottom)		
80" (2,0м)	1,7	1,1	3,0	5,0	120	-12
100" (2,5м)	2,2	1,3	3,7	6,3	150	-15
200" (5,1м)	4,3	2,7	7,4	12,5	299	-30
300" (7,6м)	6,5	4,0	11,1	18,8	449	-45
400" (10,2м)	8,6	5,4	14,7	25,0	598	-60
500" (12,7м)	10,8	6,7	18,4	31,3	748	-75
600" (15,2м)	12,9	8,1	22,1	37,6	897	-90

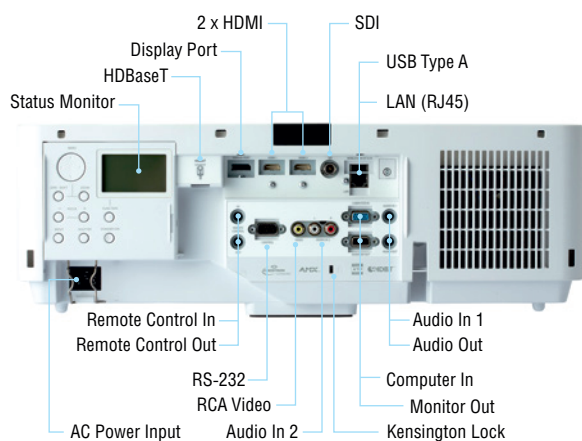

ОПТИЧЕСКИЕ	
LCD panel	0,76" соотношение сторон 16:10
Разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
Яркость в ч/б режиме	7000лм (Станд. режим)/5200лм (Режим энергосбережения)
Яркость в цветном режиме	7000лм (Станд. режим)/5200лм (Режим энергосбережения)
Контрастность	10.000 : 1
Объектив	Механизированный зум и фокус (объектив не входит в комплект)
Мощность лампы	430Вт
Срок службы лампы	2000 ч. (Стандартный режим)/4000 ч. (Режим энергосбережения)
Соотношение расстояния к ширине (:1)	1,7 (WIDE) / 3,0 (TELE)
Размер экрана по диагонали	30"-600" (76см-1.524см)
Количество цветов	16,7 млн. цветов
Keystone	Вертикальный сдвиг 10:0, Стандартно при угле проекции + 12,8° ~ 7,6°

СОВМЕСТИМОСТЬ	
Компьютер	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC16"
Композитное видео	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
Компонентное видео/HDMI	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)

ОСОБЕННОСТИ	
Колонки	16Вт (8Вт x 2 стерео)
Основные функции	Стоп-кадр, Увеличение, Пустой экран, Авто регулировка, Поиск сигнала
Регулировки изображения	Соотношение сторон, Эквалайзер для цифровой гамма-коррекции, Режим 2-3 кадра для NTSC, Прогрессивное сканирование, Подавление шума, Зеркальное изображение, Перевернутое изображение, Эквалайзер для регулировки цветовой температуры, Захват кадра, Perfect Fit, Сдвиг изображения
Цифровая регулировка Keystone	Коррекция трапецеидального искажения: гориз.: ±5°, верт.: ±5°

Расширенные функциональные возможности	
	Аудио через порты, Назначение аудиопортов, Автоматический режим энергосбережения, Смешение, Таймер фильтра, Память объектива, Функции «Мой экран», «Моя память», «Моя кнопка», Защита от переполнения экрана, Презентации без ПК, Режимы изображения (нормальный, кино, динамичный, черная / зеленая / белая доска, дневное время, Режим симуляции DICOM для просмотра рентгеновских фотографий), Установка разрешения, Переименование источников (на англ. языке), Шаблон, Складирование, Наклон по верт. 360°, Активная диафрагма, Режим Eco, Механическое затемнение, Кадр-за-кадром / Картинка-в-картинке, Удаленный ID, Отображение состояния, Технология Accentualizer, iOS подключение, HDCR, Искривление, Discovery AMX Device, совместимость с Crestron RoomView®, Extron XTP, Предупреждения по электронной почте, Сдвиг изображения, Портретный режим проецирования, Оптимизация кадра

Внешние	Легкая замена лампы сбоку, Легкая замена фильтра сбоку
Питание вкл & выкл.	Прямое включение, Автоматическое выключение
Безопасность	Пароль / My Screen, PIN блокировка, Разъем для замка

Сеть	Обнаружение устройства AMX, Централизованное управление по сети, Настройка и управление через веб-браузер, Управление с помощью расписания, Crestron RoomView® (не доступен через беспроводной адаптер), Отображение на экране текстовых данных по сети, Система Extron XTP, Отправка оповещений по электронной почте, «Мое изображение» (передача статических изображений), Сетевой мост, Сетевая презентация (ПК для передачи статических изображений), Частота смены кадров до 12 к/с (кино 640x480) только в справочных целях, PjLink, Управление проектором с помощью SNMP
------	---

OSD язык меню	Русский, English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Portuguese, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Swedish, Finnish, Polish, Turkish, Persian, Arabian, Thai, Danish, Czech, Hungarian, Romanian, Slovenian, Croatian, Lithuanian, Estonian, Latvian, Greek, Brasileiro, Indonesian, Vietnamese
---------------	---

ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Цифровой вход	2 x HDMI (HDCP совместимо), 1 x HDBaseT (RJ-45), 1 x Display Port, 1 x SDI
Вход ПК	1 x Mini-D-sub 15-штырьковый разъем
Выход монитора	1 x Mini-D-sub 15-штырьковый разъем
Видеовход	1 x RCA разъем
Аудиовход	2 (1 x 3,5мм стерео мини разъем, 1 x RCA разъем L/R)
Аудиовыход	1 x 3,5мм стерео мини разъем
Управление	1 x 9-штырьковый D-sub для RS232 управления
HD Base T	RJ-45 разъем
USB	1 x USB type A (для подключения беспроводного адаптера)
Проводное управление по сети	Да
Проводное сетевое подключение	1 x RJ-45 разъем
Беспроводная сеть	Дополнительный адаптер USB-WL-11N

ПИТАНИЕ	
Питание	AC 100В-120В (50/60Гц) / AC 220В-240В (50/60Гц)
Мощность Рабочая/Ожидание	560Вт/<0,35Вт (AC220-240В)

МЕХАНИЧЕСКИЕ	
Размеры (Ш x В x Г)	498 x 156 x 426мм (без объектива и ножек)
Масса	11,1кг
Уровень шума	40дБ (Стандартный режим)/30дБ (Режим энергосбережения)
Воздушный фильтр	Гибридный (20.000 часов)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
	Кабель питания, пульт дистанционного управления (HL02805), Защитный ярлык, Крышка адаптера, Руководство пользователя CD & Book, Прикладной CD

АКСЕССУАРЫ	
	Фильтр UX40821, USB беспроводной адаптер USB-WL-11N, Лампа DT01881, Пульт HL02805

ГАРАНТИЯ	
Проектор/Лампа	3 года / 6 месяцев